HÖRMANN

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

direkt zur Webseite

Bereitgestellt von:
www.tor7.de
tor7
Alles für Ihr Garagentor

**LED-SL-k**
**LED-SL-l**

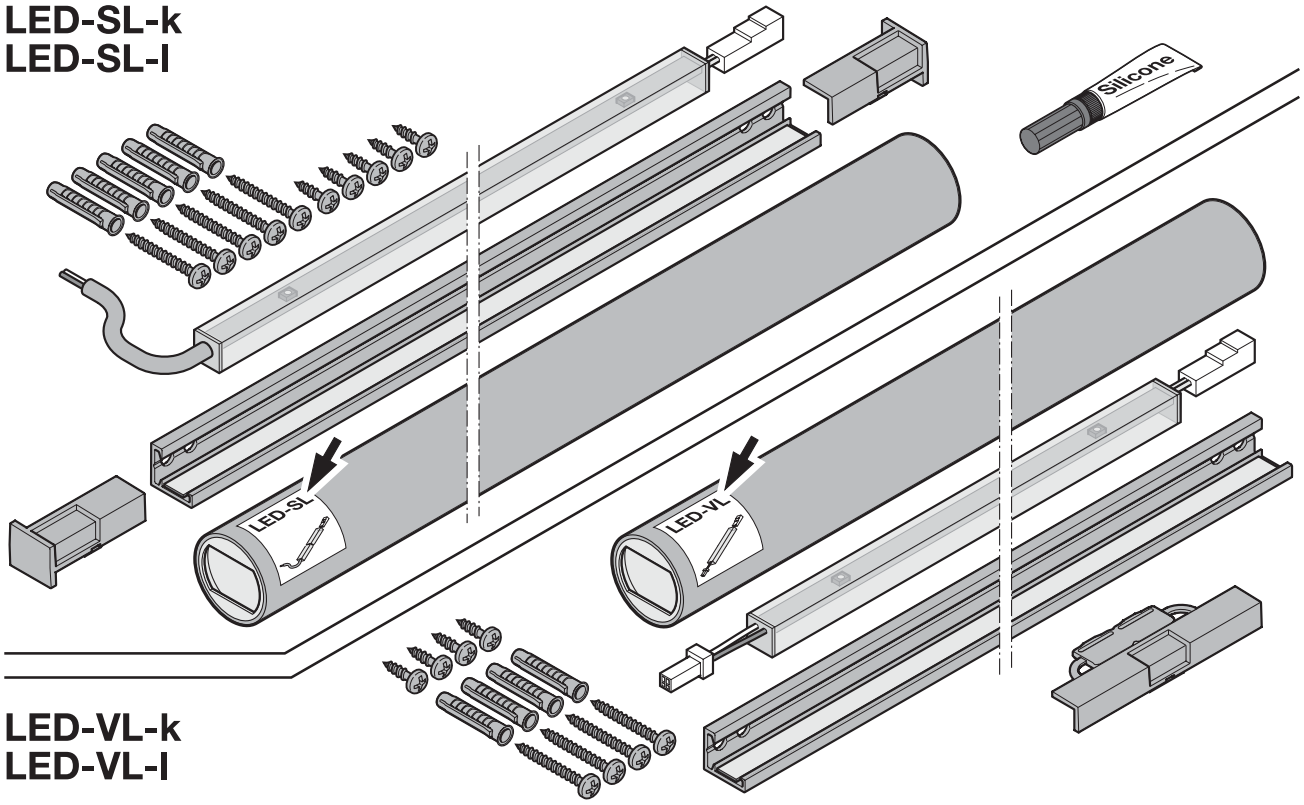


**LED-VL-k**
**LED-VL-l**

**A**

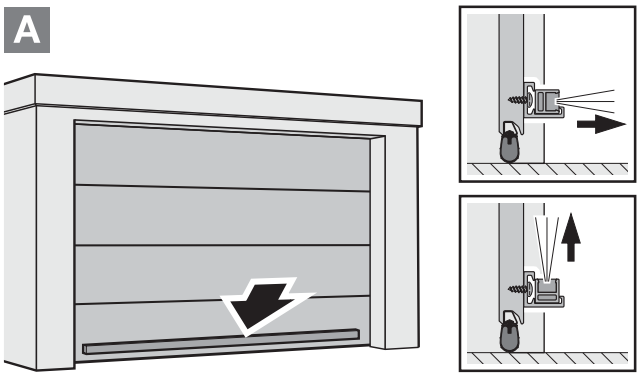

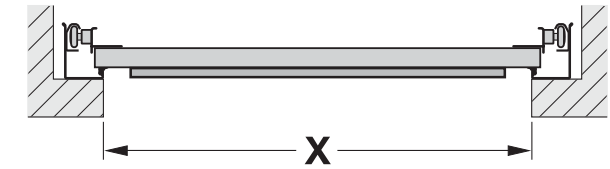


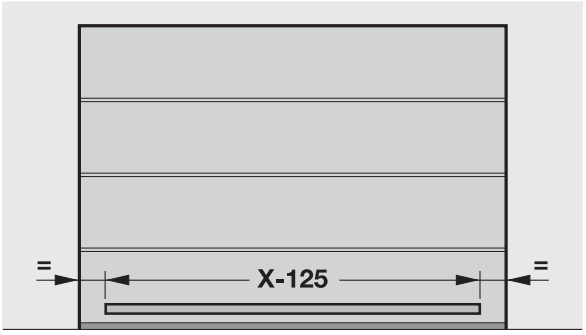


SL > X-125 → 1a 2 ...

SL + VL > X-125 → 1b 2 ...

SL = X-125
SL + VL = X-125 → 2 3 ...

**B**

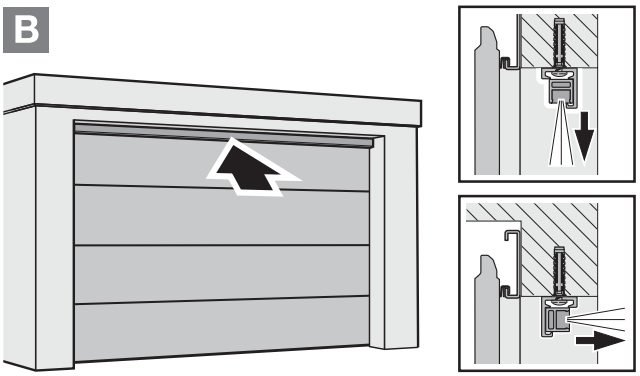

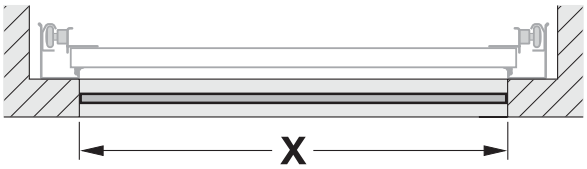


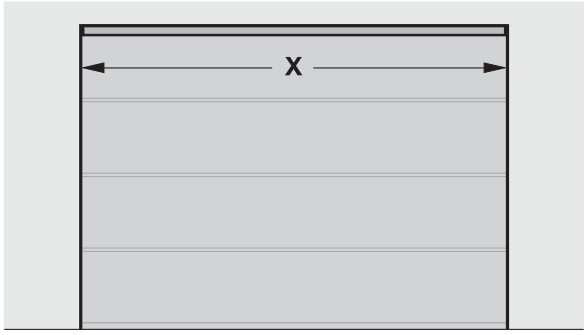


SL > X → 1a 2 ...

SL + VL > X → 1b 2 ...

SL = X
SL + VL = X → 2 3 ...

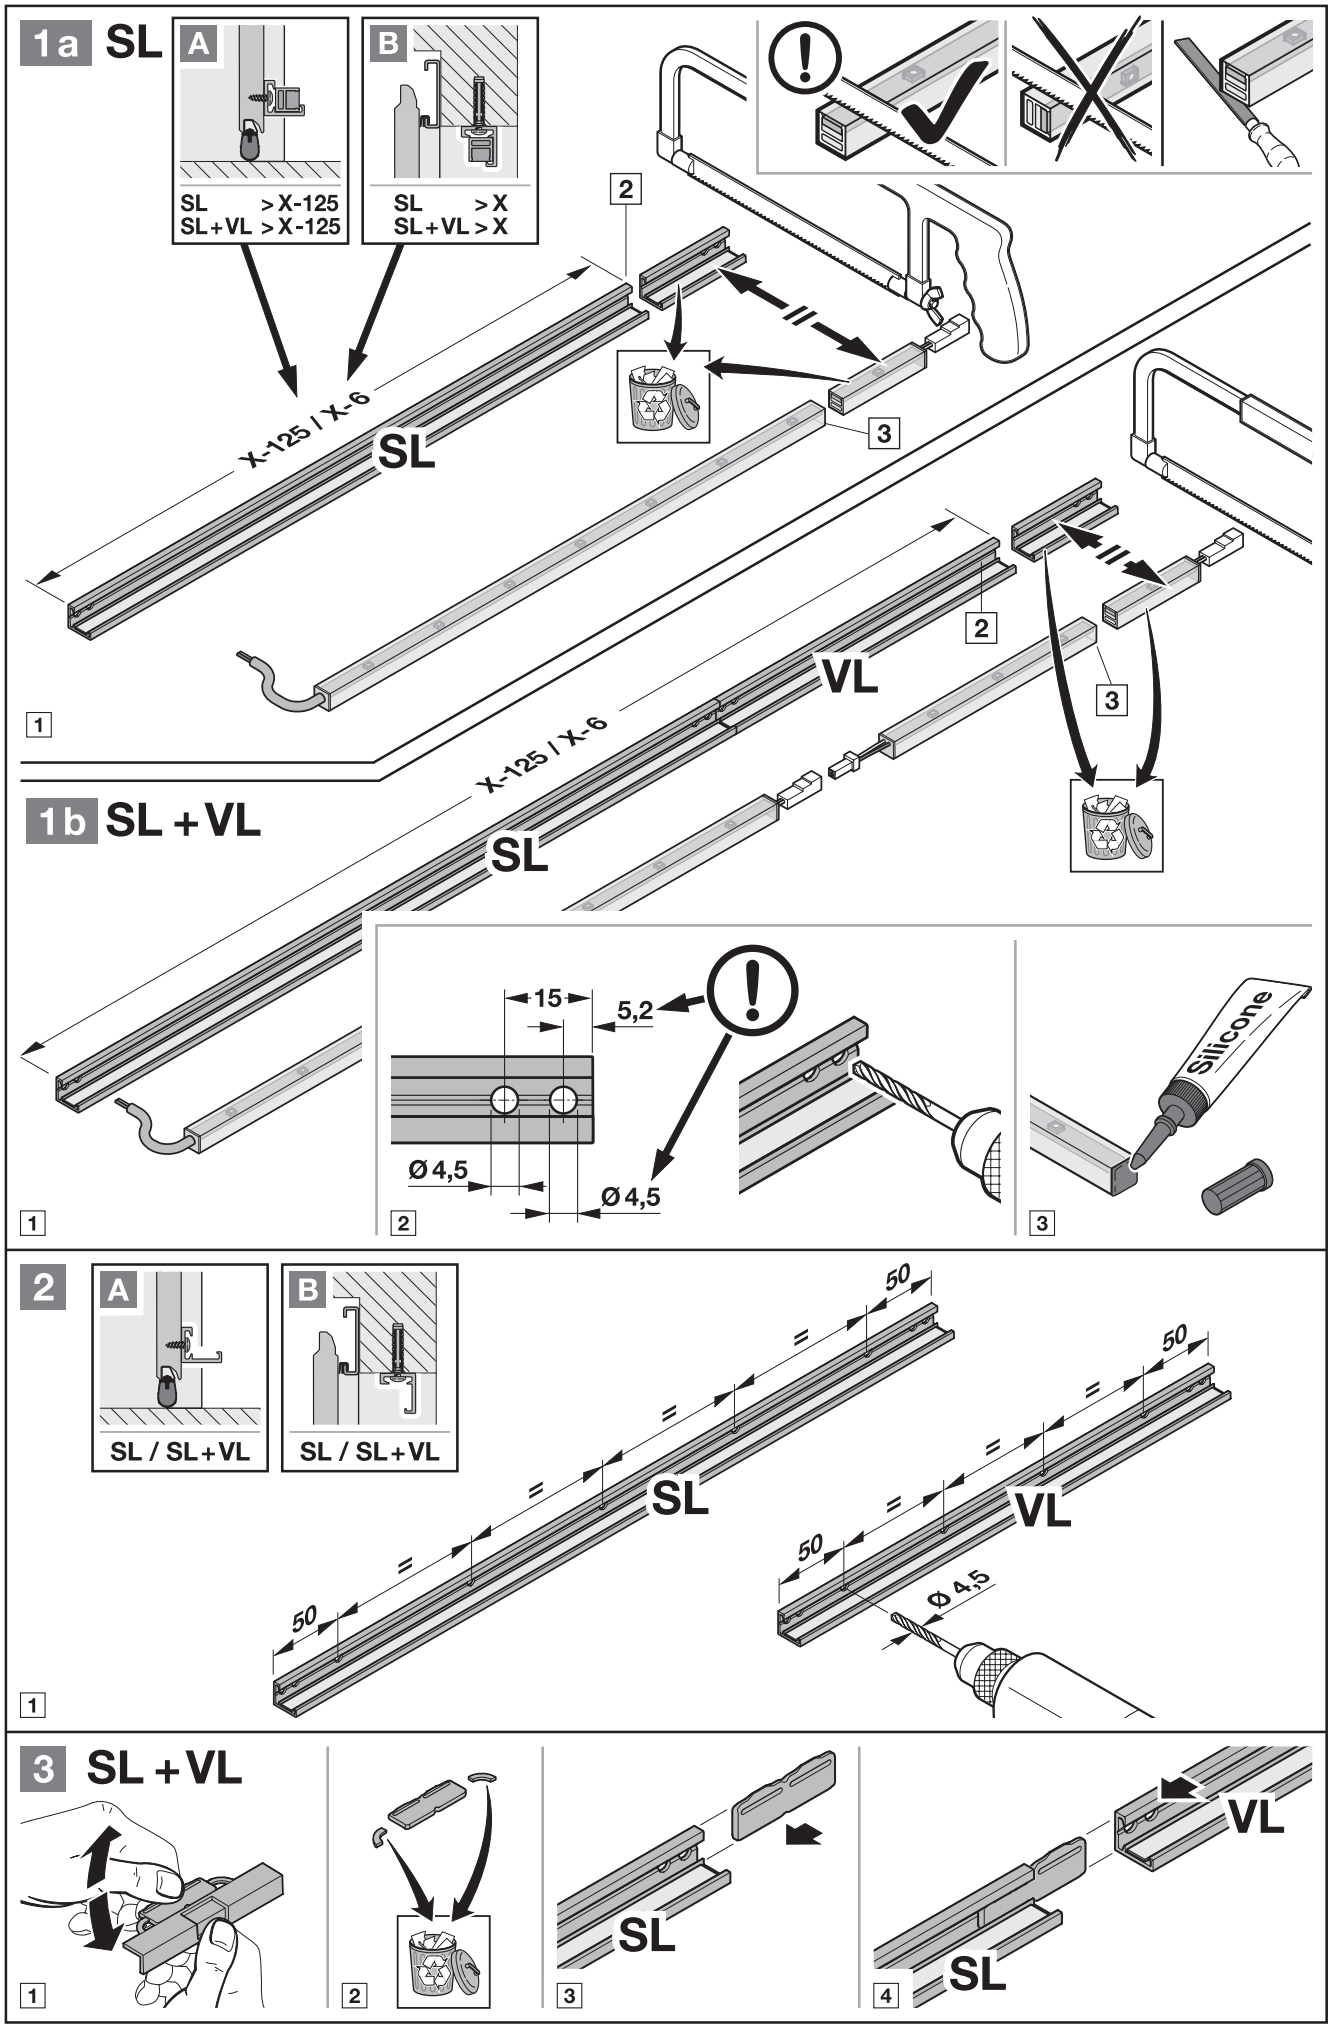
1a SL
A
SL > X-125
SL+VL > X-125
B
SL > X
SL+VL > X
X-125 / X-6
SL
VL
2
3
1
1b SL + VL
15
5,2
Ø 4,5
Ø 4,5
Silicone
2
A
SL / SL+VL
B
SL / SL+VL
50
SL
VL
Ø 4,5
3 SL + VL
SL
VL

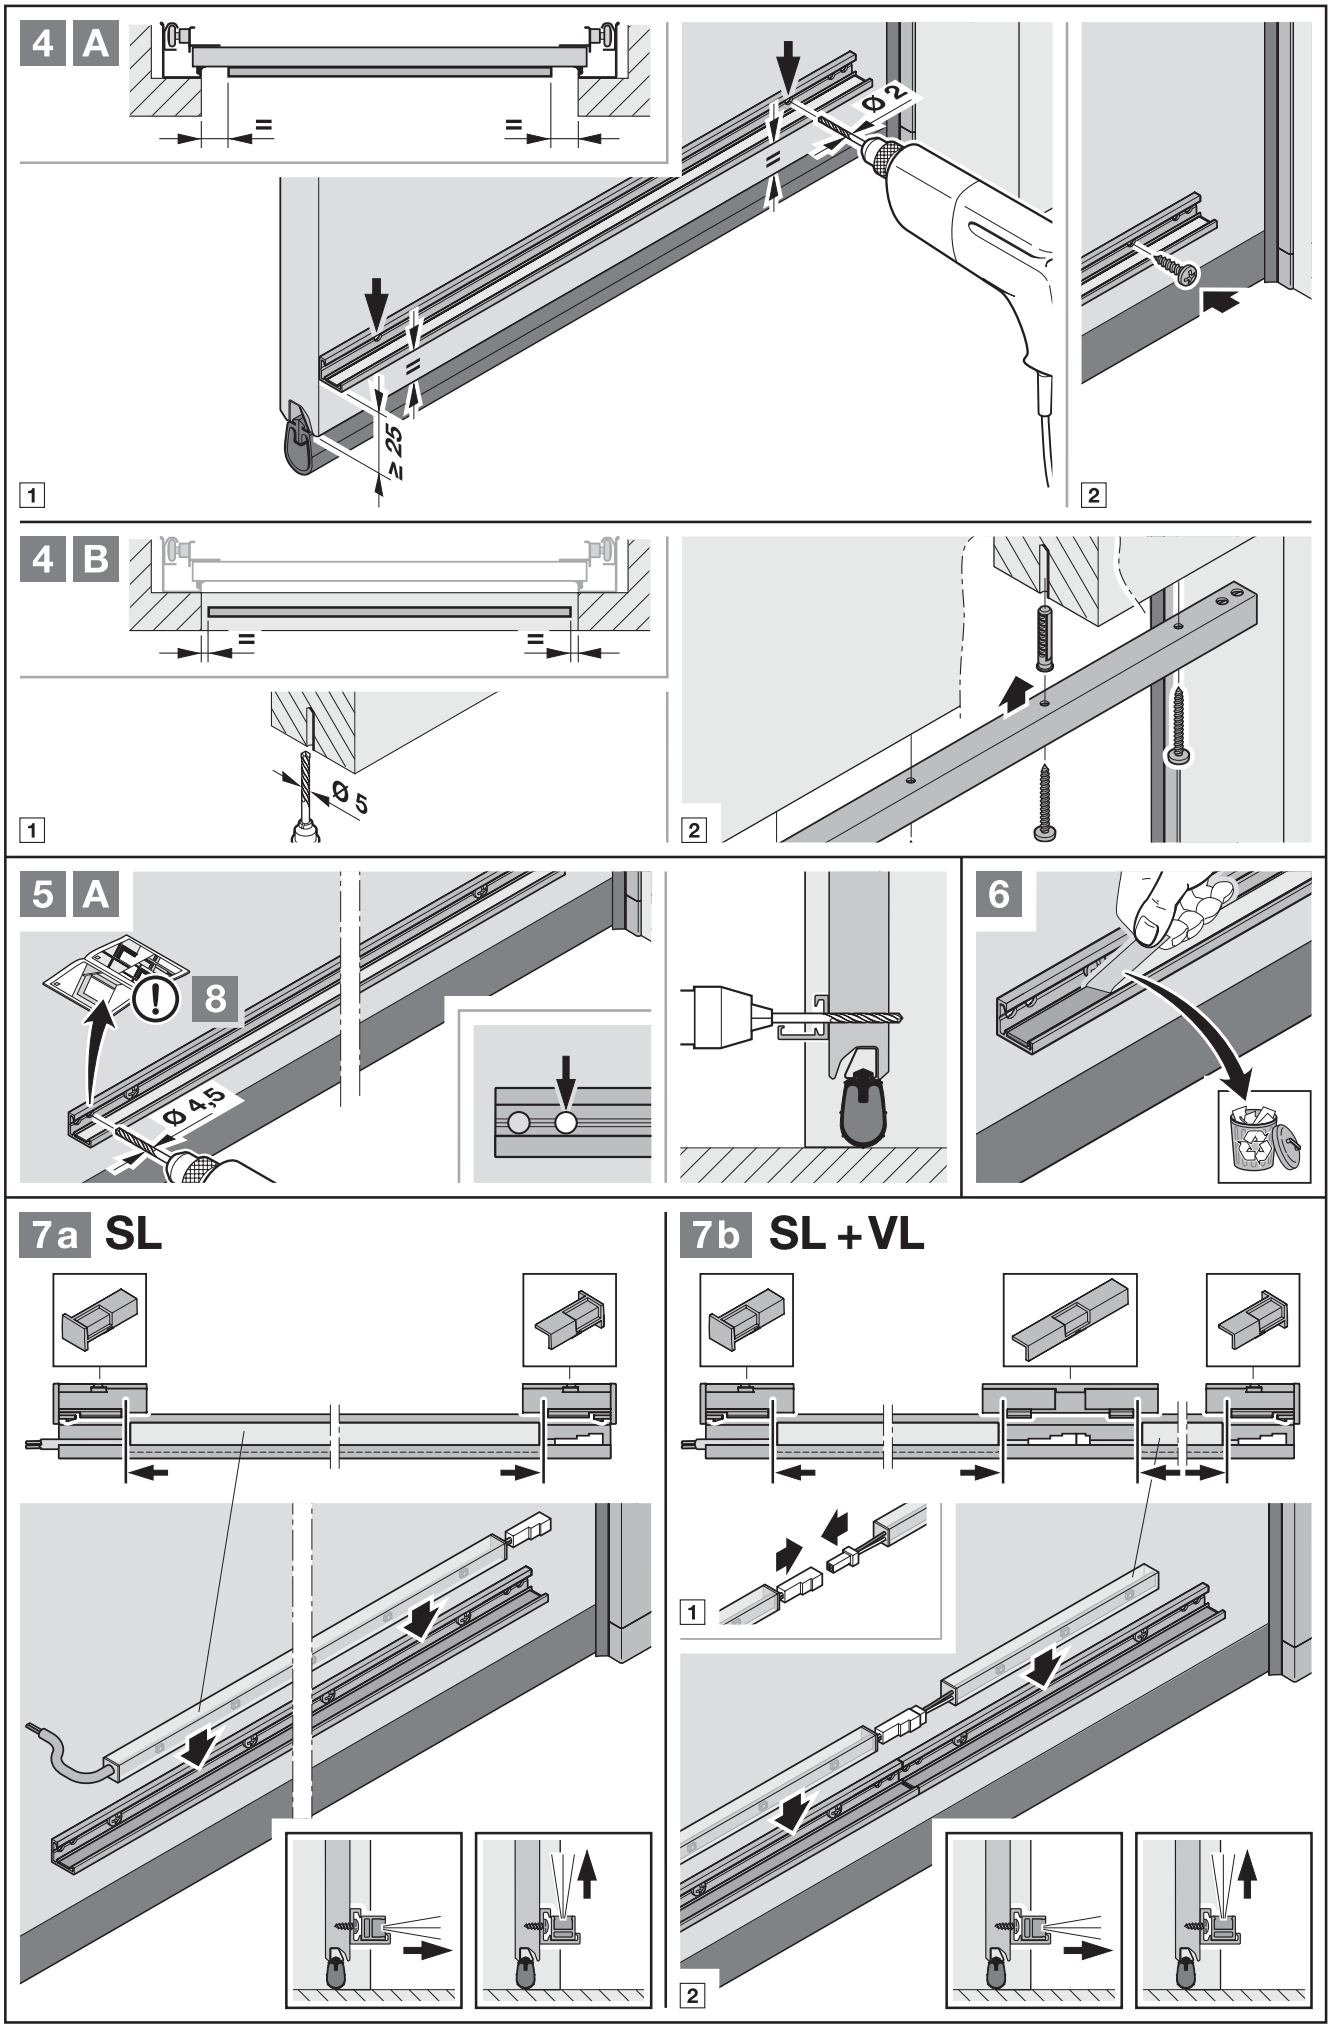
4 A
Ø 2
≥ 25
1
2
4 B
Ø 5
1
2
5 A
8
Ø 4,5
6
7a SL
7b SL + VL
1
2

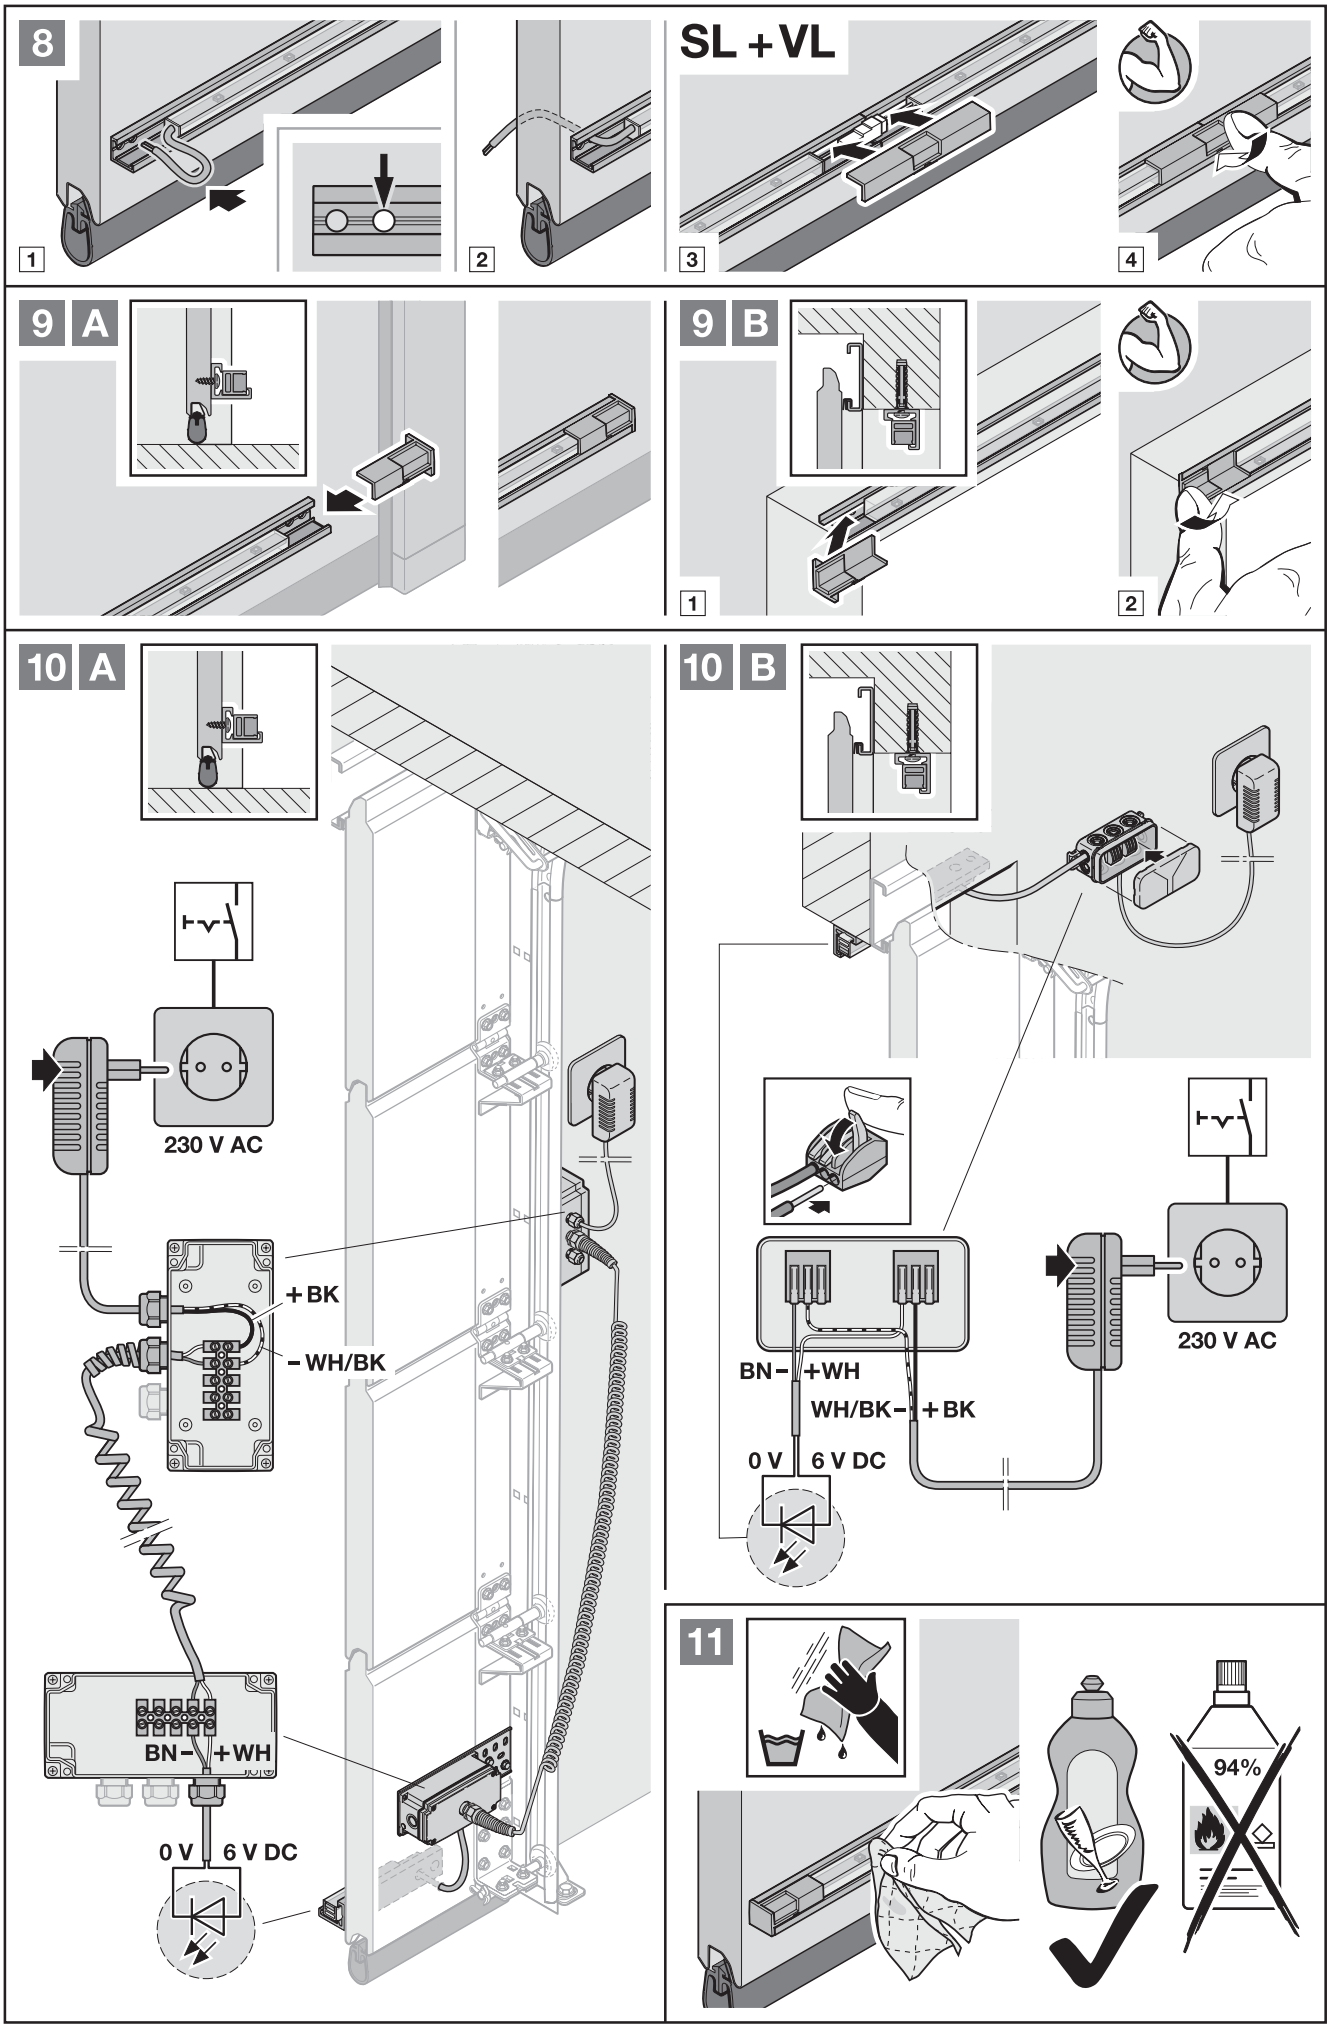
8
1
2
SL + VL
3
4
9 A
9 B
1
2
10 A
230 V AC
+ BK
– WH/BK
BN –
+ WH
0 V
6 V DC
10 B
230 V AC
BN –
+ WH
WH/BK –
+ BK
0 V
6 V DC
11
94%

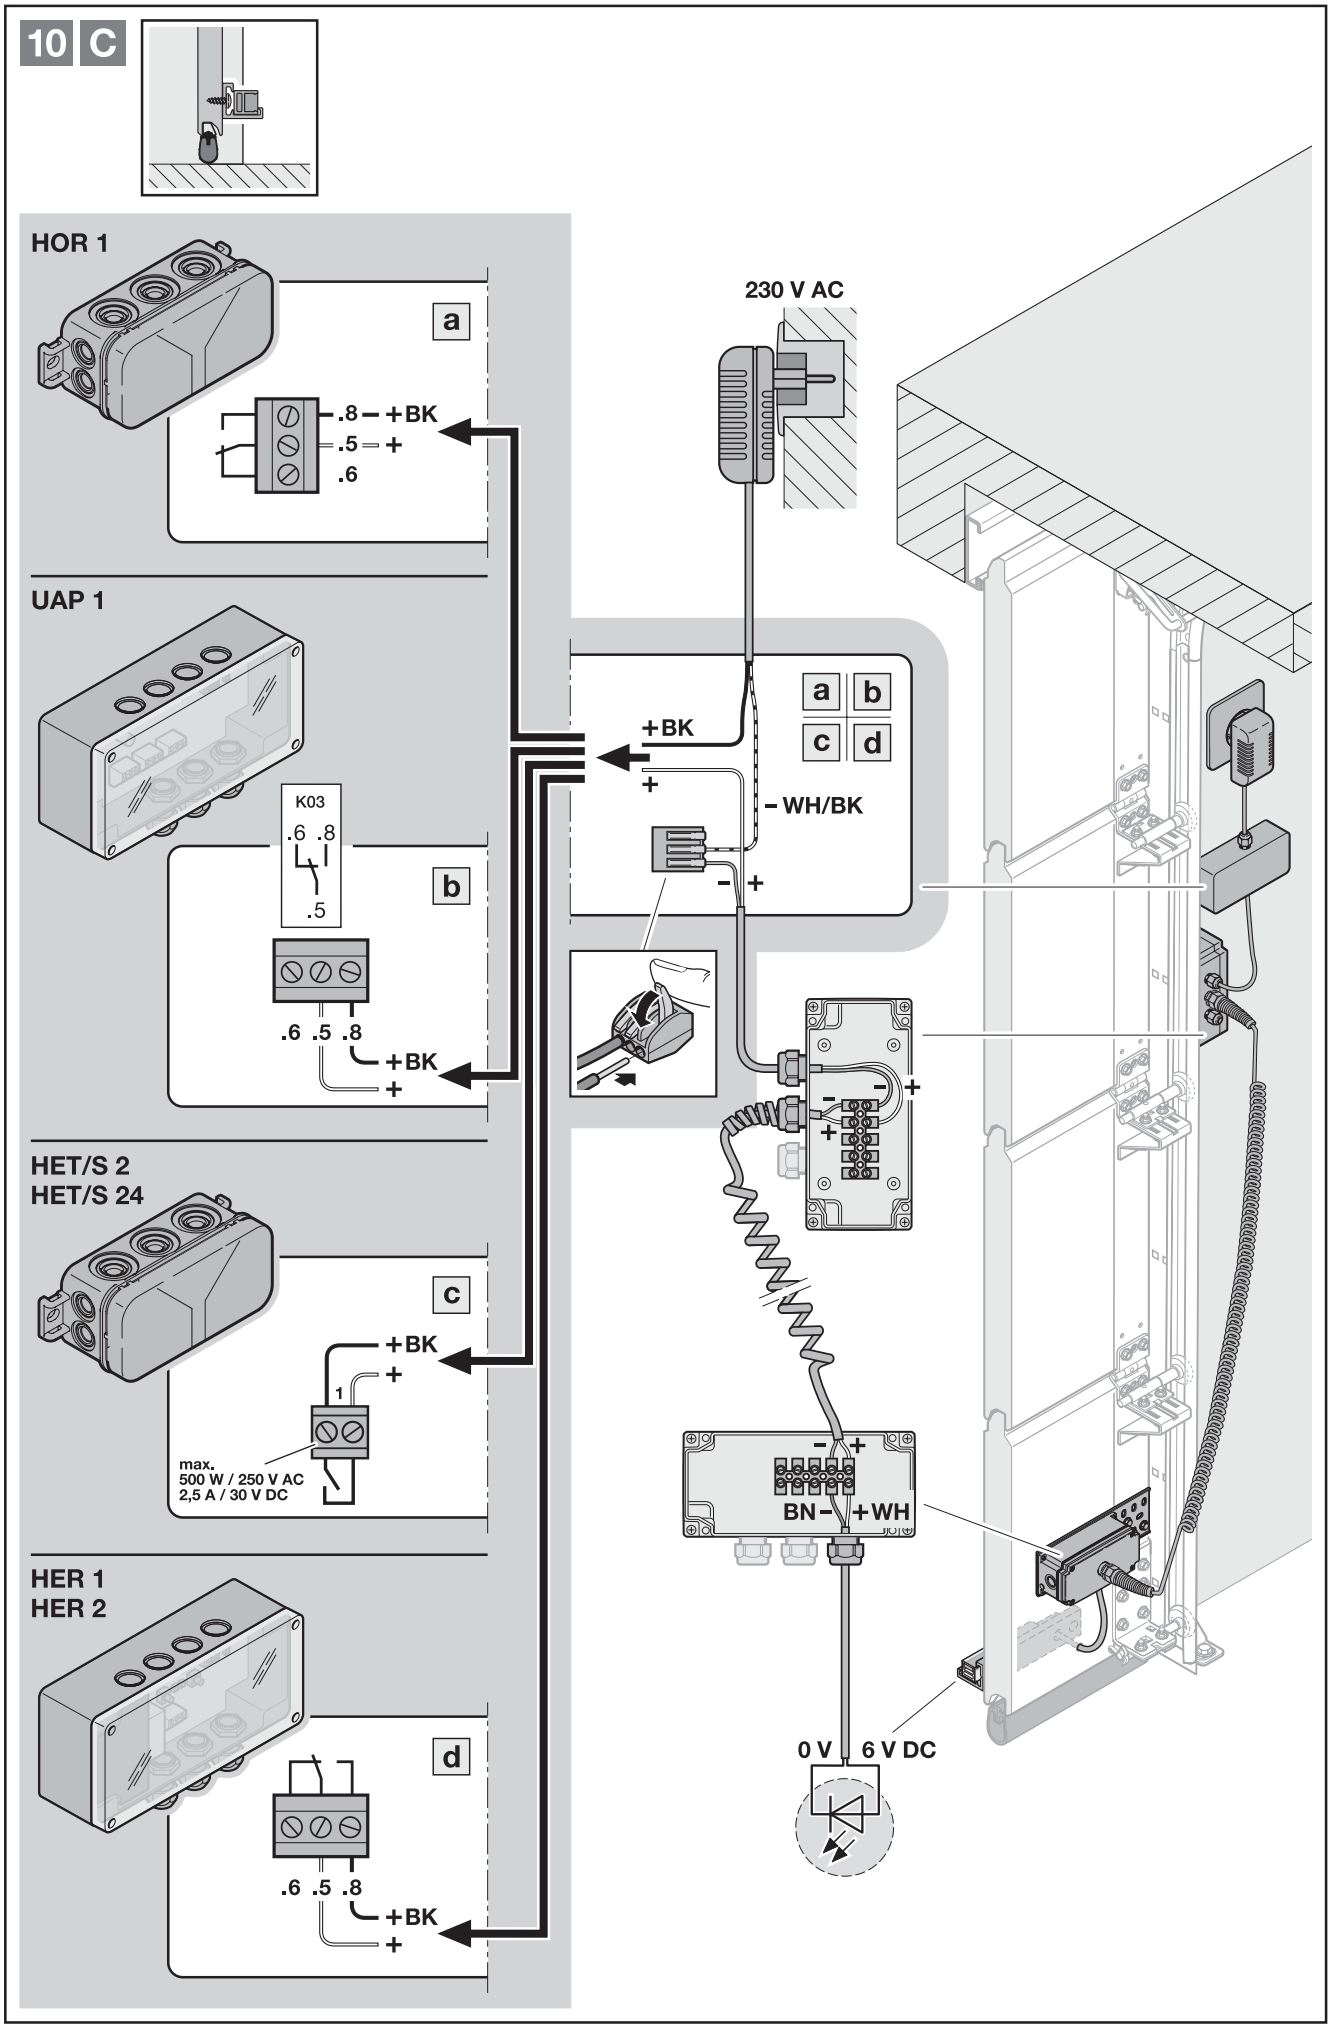
10 C
HOR 1
a
.8 – +BK
.5 = +
.6
UAP 1
K03
.6 .8
.5
b
.6 .5 .8
+BK
+
HET/S 2
HET/S 24
c
+BK
+
1
max.
500 W / 250 V AC
2,5 A / 30 V DC
HER 1
HER 2
d
.6 .5 .8
+BK
+
230 V AC
a b
c d
+BK
+
– WH/BK
– +
– +
– +
BN – +WH
0 V 6 V DC

10 D



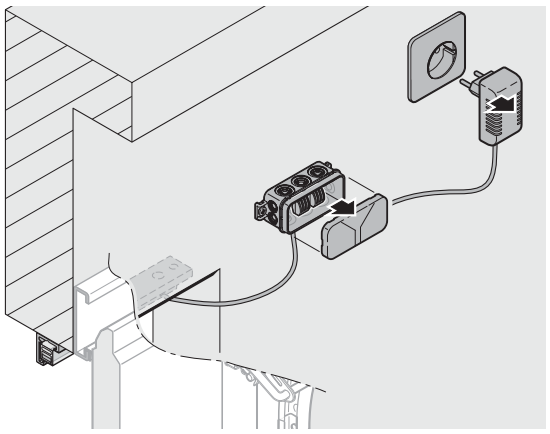

1

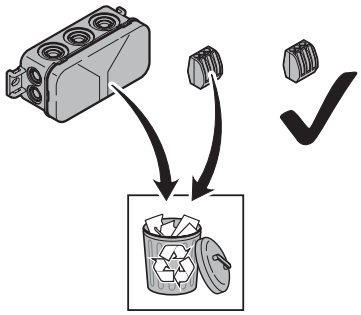

2

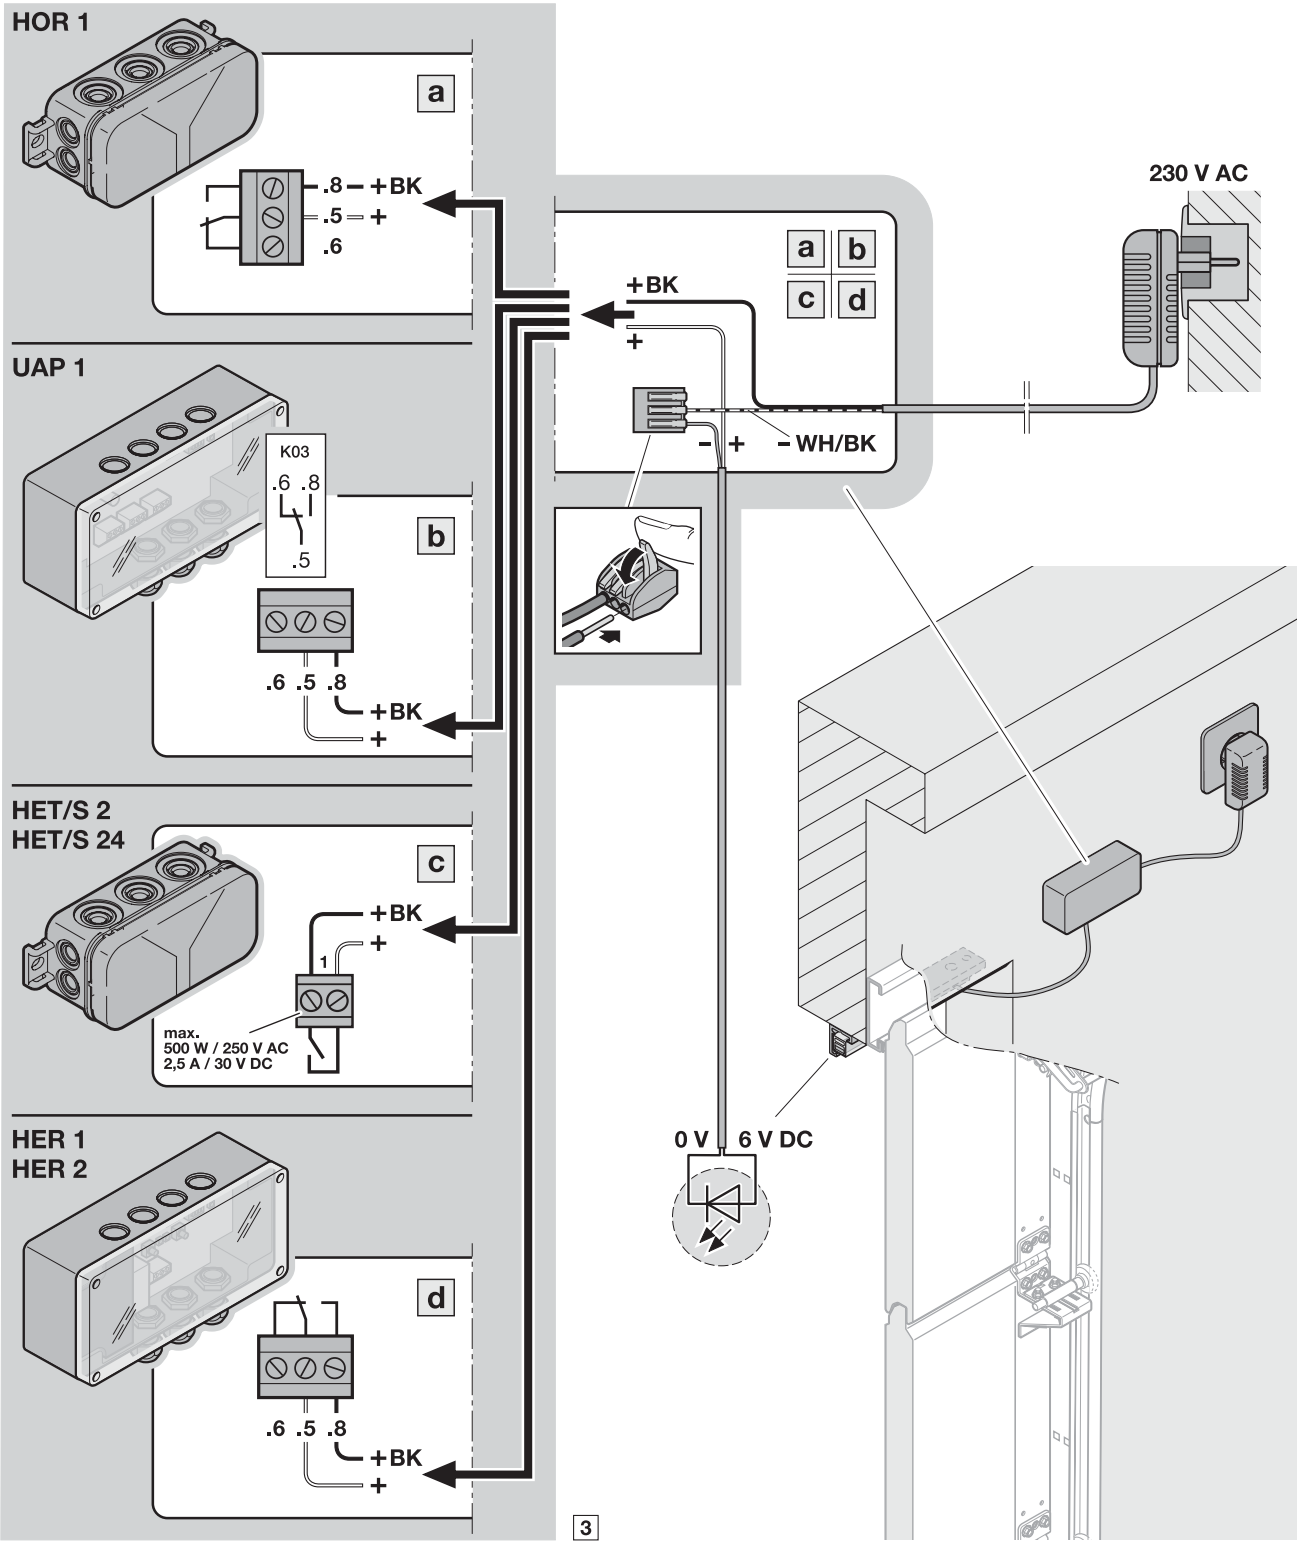
HOR 1
a
.8 +BK
.5 +
.6
230 V AC
a b
c d
+BK
+
UAP 1
K03
.6 .8
.5
b
– + – WH/BK
.6 .5 .8
+BK
+
HET/S 2
HET/S 24
c
+BK
+
1
max.
500 W / 250 V AC
2,5 A / 30 V DC
0 V 6 V DC
HER 1
HER 2
d
.6 .5 .8
+BK
+

3