HÖRMANN

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

direkt zur Webseite

Bereitgestellt von:

www.tor7.de

tor7

Alles für Ihr Garagentor

BiSecur Gateway an nicht mit BiSecur bzw. ESE BS kompatiblen Antrieben und Steuerungen

WA 400 mit HET-E2 24 BS

Über das BiSecur Gateway steuert der Funkempfänger HET-E2 24 BS das Tor im Selbsthaltungsbetrieb in die Endlagen Tor-Auf / Tor-Zu.

X3	**Richtungswahl**	
	Externer Funkempfänger	
	1	Aderfarbe **BN**
		Hilfsspannung +24 V DC
	2	**Kanal 1**
		Aderfarbe **WH**
		Eingang *Tor-Auf*
	3	**Kanal 2**
		Aderfarbe **YE**
		Eingang *Tor-Zu*
	6	Aderfarbe **GN**
		GND = 0 V Bezugspotential
	Funktionen einstellbar in Programm-Menü **16**	
	HINWEIS: Programmierung des Empfängers siehe entsprechende Anleitung	

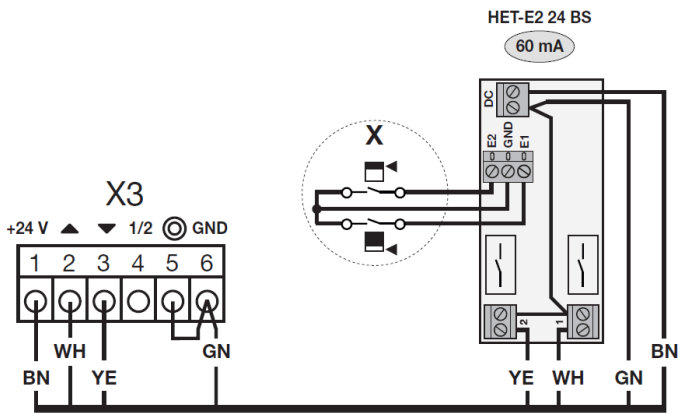

Gleichzeitig kann über eine an den Funkempfänger HET-E2 24 BS angeschlossene Multifunktionsplatine / Endlagenplatine der Status des Tores (Endlage Tor-Auf / Endlage Tor-Zu / Zwischenposition) an das BiSecur Gateway übermittelt und dort angezeigt werden.
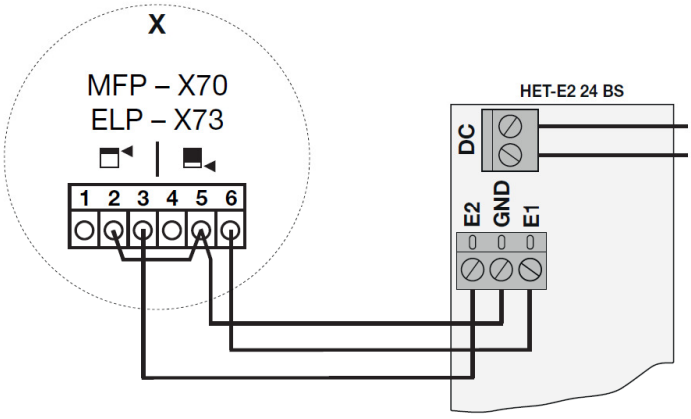
X70	**Multifunktionsplatine MFP**	
X73	**Endlagenplatine ELP**	
	Endlagenmeldung für Rücksendesignal	
	3	Endlagensignal *Tor-Auf (optional für die automatische Rückmeldung der Torposition)*
	2/5	GND = 0 V Bezugspotential
	6	Endlagensignal *Tor-Zu*
	Funktion *Meldung Endlage* der Relais in Programm-Menü **18 / 19** einstellen	
	HINWEIS: Programmierung des Empfängers siehe entsprechende Anleitung