

ISEO

Ihr Fachhändler für Tore, Türen und Antriebe.

[direkt zur Webseite](#)

Bereitgestellt von:

www.tor7.de

tor7 
Alles für Ihr Garagentor

R6



PRODUKT

Der Zylinder R6 mit frei kopierbaren Schlüsseln ist ein Wendeschlüsselsystem der Einstiegsklasse. Der R6 ist in verschiedenschließenden und gleichschließenden Ausführungen verfügbar.

ANWENDUNG

Der R6 eignet sich für die Sicherung der Nebeneingänge Ihres Hauses oder einer gewerblichen Einrichtung.

AUSFÜHRUNG

Erhältlich sowohl als Festmaß- als auch modulare Ausführung als:

- Profilhalbzylinder
- Doppelprofilzylinder
- vorgerüstet für Knauf
- Knaufzylinder

Erhältlich als Festmaßausführung als:


- Außenzylinder
- Rundzylinder

ISEO
ULTIMATE ACCESS TECHNOLOGIES


TECHNISCHE PRODUKTMERKMALE

- Zylindergehäuse und Kern aus Messing in der Standardausführung matt vernickelt
- Geeignet für die Verwendung in Brandschutztüren
- Codierstifte aus Edelstahl
- Gegenstifte aus Messing
- Federn aus Edelstahl
- Europrofil-Zylinder (Norm)
- Schließbart aus gesintertem Stahl
- Schließbart min. 30° (gemäß DIN)
- In jedem Kern befinden sich 2 pickingresistente Gegenstifte
- Der Bohrschutz besteht aus einem gehärtetem Stahl im Zylindergehäuse


PROFILHALBZYLINDER

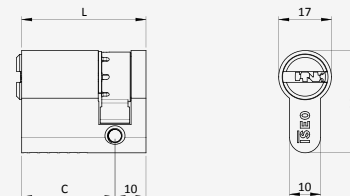

EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER

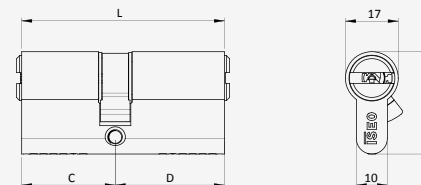

VORGERÜSTET FÜR KNAUF

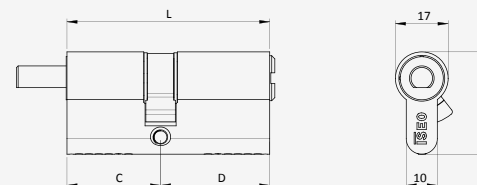

R6



FUNKTIONEN

Der R6 verfügt ab einer Länge von 30-30 pro Schließseite über 6 Chiffrierstifte aus verschleißfestem Spezialmessing.

Ein Bohrschutz sowie ein Pickingschutz ist in den Profilzylinder integriert.

Die Oberfläche des Zylindergehäuses ist standardmäßig matt vernickelt oder aus Messing.

Die Schlüssel bestehen aus vernickeltem Messing.

Optional verfügbare Eigenschaften:

- Not- und Gefahrenfunktion

Weitere Systeme der Serie R6:

- R6 SPI (mit patentiertem SPI-Pin)
- R6 SKG (mit zusätzlichem Bohrschutz)
- R6 Plus (Baustellenschlüssel)
- R6 MC (mit Magnet)

Weitere Details finden Sie in den jeweiligen Datenblättern

KOMPATIBEL MIT

Ergonomische Kunststoffkappen in verschiedenen Farben:

- Blau
- Rot
- Grün
- Grau


NORMEN

Festmaß- oder modulare Ausführung:


DIN EN 1303: 2015-08

1 | 6 | 0 | B | 0 | C | 5 | 0

EUROPÄISCHER DOPPELPROFILZYLINDER, RUNDER KNAUF

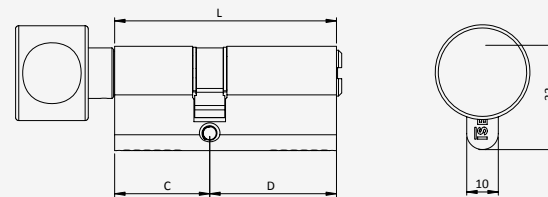

AUSSENZYLINDER



RUNDZYLINDER

